

# C92 (Quad Core)

C92はIntelクアッドコアSoCで稼働しており、スタンドアロンおよび仮想デスクトップ環境でスムーズな操作性を実現します。CPU集約型およびグラフィック対応のアプリケーションのサポートを提供しております。


## 製品の特徴

- **パワフルなSoC**  
新しい世代のIntel Quad-core SoCは、優れたデジタルメディアパフォーマンスと豊富なHDエンターテインメントを提供します。
- **安価でTCO削減に寄与するソリューション**  
安価で消費電力が低く、集中管理することで、TCOが大幅に削減されます。
- **デュアルディスプレイをサポート**
- **あらゆる VDI プロトコルをサポート**  
Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP、Microsoft RDPなどに幅広く対応。
- **環境にやさしい**  
CO2排出、発熱が低く抑えられて、静音設計、省スペース対応にも配慮しています。



## インターフェース

1. 電源ボタン
2. Mic-in
3. Line-out
4. DVI-I ポート

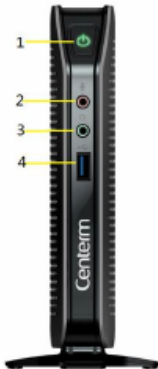


前面



背面 (wifi無し)

1. DC 12v input
2. USB 2.0 ポート
3. RJ-45
4. DVI-I ポート
5. DP ポート
6. USB 2.0 ポート

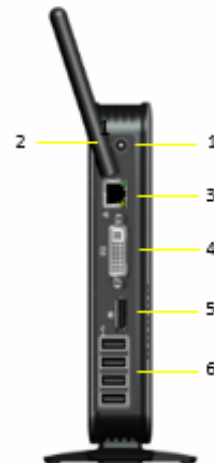

背面 (wifi付)

1. DC 12v input
2. Wifi アンテナ
3. RJ-45
4. DVI-I ポート
5. DP ポート
6. USB 2.0 ポート

## C92の仕様

システム	
CPU	Intel Quad-Core 2.0GHz
OS	WES7 / WES8 / Win10 (windows) / COS ①
VDI/HSD サポート	Citrix Receiver / VMware view / Microsoft RDP 8 対応
管理	CCCM
メモリ	
RAM (DDR3)	2GB (最大 8GB)
ストレージ (SSD)	8GB (最大128GB SSD)
ディスプレイ	
ポート	DVI-I x 1 (DVI-to-VGA アダプター付属) , DP x 1
解像度	DVI-D Up to 1920x1200 @ 60Hz, VGA / DP Up to 2560x1600 @ 60Hz
色深度	最大 32bits true color
デュアルディスプレイ	サポート
ネットワーク	
LAN	x1 (10/100/1000 Base-T ファストイーサネット, RJ-45)
WLAN	WIFI (オプション : 背面に 4つのUSB2.0 ポートのみ)
I/Oペリフェラルインターフェース	
USB 2.0	背面: 5 x USB 2.0 (No Wifi), 4 x USB 2.0 (With Wifi) 前面: 1 x USB 3.0
オーディオ	
ポート	前面: Line-out x 1 , Mic-in x 1, (1/8インチミニジャック)
サイズ	
本体 (H x W x D)	131mm x 31.5mm x 167mm
パッキングサイズ	488mm x 256mm x 108mm
重量	0.55 kg
電力	
アダプター	世界標準出力 100-240V AC, 50/60 Hz, 12V/3A DC
消費電力	10w以下
マウント	
VESA	VESA マウントキット
ケンジントンロック	ケンジントンセキュリティスロット内蔵
使用環境	
クーリング	ファンレス空冷式
温度	0℃ ~ 40℃
湿度	30% ~ 90% 結露無し

①: Centerm Operating System (Linux) .



T4U株式会社  
〒103-0025  
東京都中央区日本橋茅場町1-8-3郵船茅場町ビル  
Tel 03-6661-7741 Fax 03-6661-7743  
<http://www.t4u.asia> support@t4u.asia